


Schéma de connexions

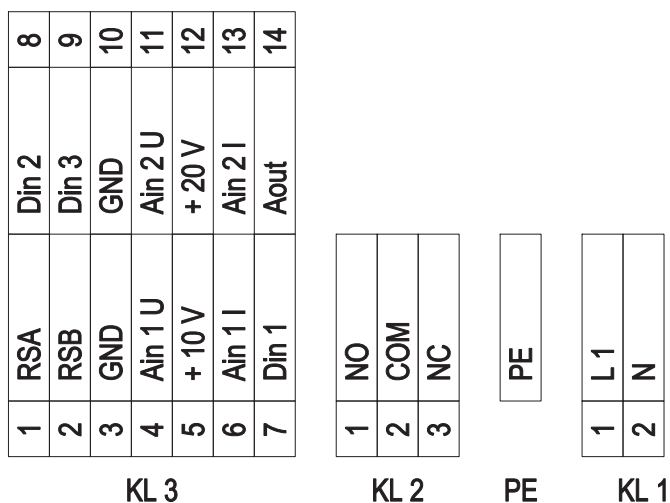

N°	Broche	Branchement	Fonction / Affectation
KL1	1	L1	Branchement au réseau, tension d'alimentation 1~200-277 V CA, 50/60 Hz
KL1	2	N	Branchement au réseau, tension d'alimentation 1~200-277 V CA, 50/60 Hz
PE		PE	Prise de terre, raccordement PE
KL2	1	NO	Relais d'état, contact de signalisation d'état sans potentiel, option 1 : Contact de travail en cas de défaut ; option 2 : contact de travail en cas de message de défaut Surveillance de marche
KL2	2	COM	Relais d'état ; contact de signalisation d'état sans potentiel ; contact inverseur ; raccordement commun ; pouvoir de coupure du contact 250 VCA / max. 2 A (AC1) / min. 10 mA
KL2	3	NC	Relais d'état, contact de signalisation d'état sans potentiel, option 1 : Contact de repos en cas de défaut ; option 2 : Contact de repos en cas de message de défaut surveillance de marche
KL3	1	RSA	Branchement bus RS485 ; RSB ; MODBUS RTU
KL3	2	RSB	Branchement bus RS485 ; RSB ; MODBUS RTU
KL3	3	GND	Masse de référence pour interface de commande
KL3	4	Ain1 U	Entrée analogique 1 (valeur de consigne) ; 0-10 V ; Ri = 100 kOhm ; caractéristique paramétrable ; utilisable exclusivement en alternative à l'entrée Ain1 I
KL3	5	+10 V	Sortie de tension fixe 10 VDC ; 10 V ± 3 % ; max. 10 mA ; résistante aux courts-circuits permanents ; tension d'alimentation pour appareils externes (par ex. potentiomètres)
KL3	6	Ain1 I	Entrée analogique 1 (valeur de consigne) ; 4-20 mA ; Ri = 100 ohms ; caractéristique paramétrable ; utilisable exclusivement en alternative à l'entrée Ain1 U
KL3	7	Din1	Entrée numérique 1 : Validation de l'électronique ; validation : borne hors tension ou application d'une tension 5...50 VDC ; blocage : Shunt vers GND ou application d'une tension < 0,8 VCC ; fonction réinitialisation : déclenchement d'une réinitialisation de logiciel après passage à un niveau < 0,8 V
KL3	8	Din2	Entrée numérique 2 : Commutation set de paramètres 1/2 ; en fonction du réglage de l'EEPROM, le set de paramètres valide/utilisé peut être sélectionné par BUS ou via l'entrée numérique DIN2. Set de paramètres 1 : borne hors tension ou bien application d'une tension comprise entre 5 et 50 VDC ; set de paramètres 2 : Shunt vers GND ou application d'une tension < 0,8 VCC
KL3	9	Din3	Entrée numérique 3 : Sens d'action du régulateur intégré ; en fonction du réglage de l'EEPROM, le sens d'action du régulateur peut être sélectionné (normal/inverse) par BUS ou via l'entrée numérique ; normal : borne hors tension ou application d'une tension 5...50 VCC Shunt vers GND ou application d'une tension < 0,8 VCC
KL3	10	GND	Masse de référence pour interface de commande
KL3	11	Ain2 U	Entrée analogique 2 ; valeur réelle 0-10 V ; Ri = 100 kOhm ; caractéristique paramétrable ; utilisable exclusivement en alternative à l'entrée Ain2 I
KL3	12	+20 V	Sortie de tension fixe 20 VDC ; + 20 V +25/-10 % ; max. 50 mA ; résistante aux courts-circuits permanents ; tension d'alimentation pour appareils externes (par ex. capteurs)

EC radial module - RadiPac

à réaction, aspirant d'un seul côté
avec support de ventilateur

N°	Broche	Branchement	Fonction / Affectation
KL3	13	Ain2 I	Entrée analogique 2 ; valeur réelle : 4-20 mA ; Ri = 100 ohms ; caractéristique paramétrable ; utilisable exclusivement en alternative à l'entrée Ain2 U
KL3	14	Aout	Sortie analogique 0-10 V ; max. 5 mA ; sortie du degré actuel de modulation du moteur/de la vitesse actuelle du moteur. Caractéristique paramétrable.