


EC radial module - RadiPac

à réaction, aspirant d'un seul côté
avec support de ventilateur

Schéma de connexions

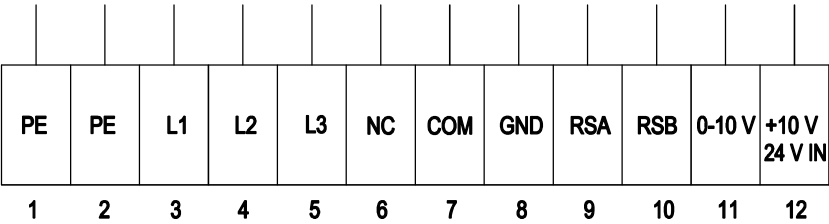

N°	Conn.	Branchement	Fonction / Affectation
	1	PE	Conducteur de protection
	2	PE	Conducteur de protection
	3	L1	Tension d'alimentation
	4	L2	Tension d'alimentation
	5	L3	Tension d'alimentation
	6	NC	Relais d'état, contact de signalisation d'état sans potentiel, contact à ouverture en cas de défaut, pouvoir de coupure du contact 250 VAC / 2 A (AC1) / min. 10 mA, isolation renforcée par rapport au réseau et isolation de base par rapport à l'interface de commande
	7	COM	Relais d'état, contact de signalisation d'état sans potentiel, contact à ouverture en cas de défaut, pouvoir de coupure du contact 250 VAC / 2 A (AC1) / min. 10 mA, isolation renforcée par rapport au réseau et isolation de base par rapport à l'interface de commande
	8	GND	Masse de référence pour interface de commande, TBTP
	9	RSA	Interface RS485 pour MODBUS, RSA ; TBTP
	10	RSB	Interface RS485 pour MODBUS, RSB ; TBTP
	11	0-10 V	Entrée analogique (valeur de consigne) TBTS ; 0-10 V ; Ri = 100 kΩ ; caractéristique paramétrable
	12	+10 V	Tension de sortie fixe 10 VDC, TBTS ; +10 V ± 3 % ; max. 10 mA ; résistante aux courts-circuits permanents ; tension d'alimentation pour appareils externes (par ex. potentiomètres) ; tension d'entrée fixe 24 VDC pour le paramétrage via MODBUS sans tension réseau

