


EC radial module - RadiPac

à réaction, aspirant d'un seul côté
avec support de ventilateur

Schéma de connexions

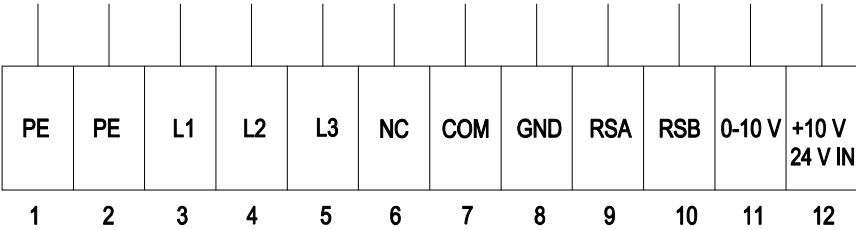

N°	Conn.	Branchement	Fonction / Affectation
1	PE		Conducteur de protection
2	PE		Conducteur de protection
3	L1		Tension d'alimentation
4	L2		Tension d'alimentation
5	L3		Tension d'alimentation
6	NC		Relais d'état, contact de signalisation d'état sans potentiel, contact à ouverture en cas de défaut, pouvoir de coupure du contact 250 VAC / 2 A (AC1) / min. 10 mA, isolation renforcée par rapport au réseau et isolation de base par rapport à l'interface de commande
7	COM		Relais d'état, contact de signalisation d'état sans potentiel, contact à ouverture en cas de défaut, pouvoir de coupure du contact 250 VAC / 2 A (AC1) / min. 10 mA, isolation renforcée par rapport au réseau et isolation de base par rapport à l'interface de commande
8	GND		Masse de référence pour interface de commande, TBTP
9	RSA		Interface RS485 pour MODBUS, RSA ; TBTP
10	RSB		Interface RS485 pour MODBUS, RSB ; TBTP
11	0-10 V		Entrée analogique (valeur de consigne) TBTS ; 0-10 V ; Ri = 100 kΩ ; caractéristique paramétrable
12	+10 V		Tension de sortie fixe 10 VDC, TBTS ; +10 V ± 3 % ; max. 10 mA ; résistante aux courts-circuits permanents ; tension d'alimentation pour appareils externes (par ex. potentiomètres) ; tension d'entrée fixe 24 VDC pour le paramétrage via MODBUS sans tension réseau

